


MEDICALTHERM®

Radarterapia ad elevate prestazioni

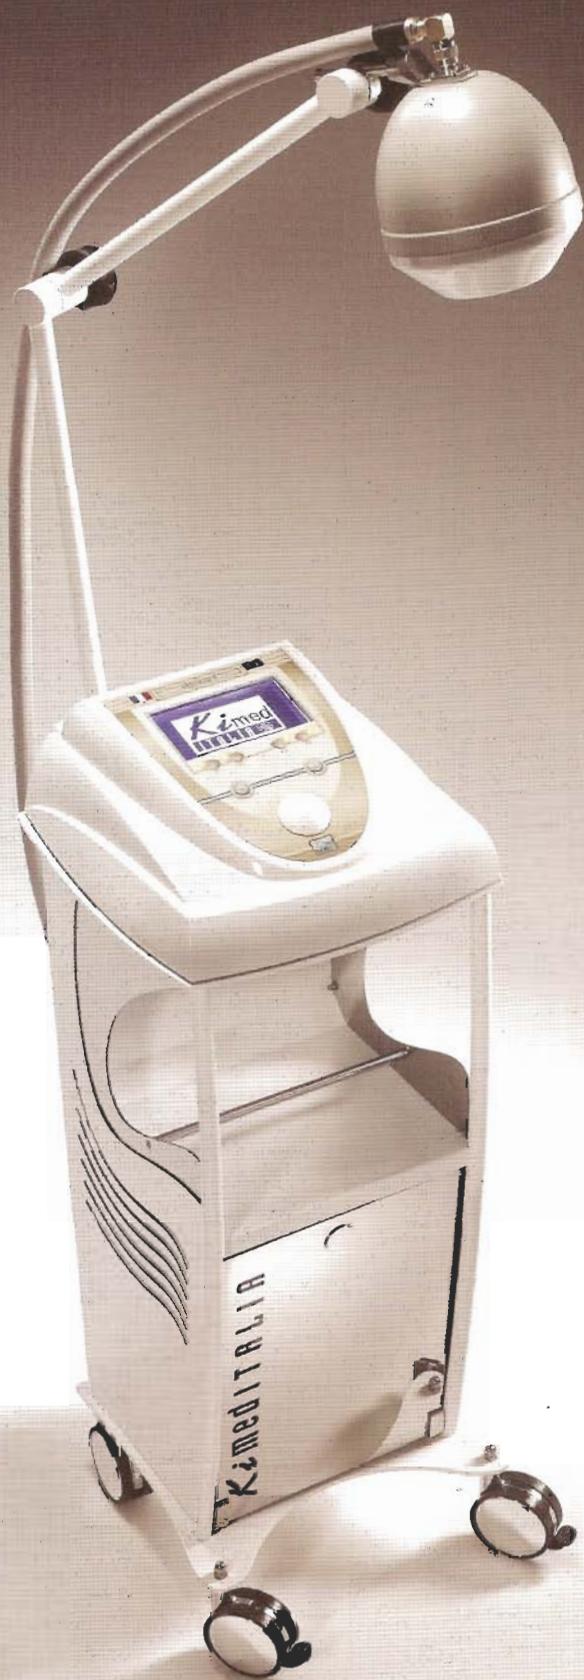

MICRO-ONDE AD ALTA POTENZA PER TERMOTERAPIA CLASSICA

MEDICALTHERM è l'apparecchio a micro-onde potente e dalle funzioni complete. Le due differenti modalità di emissione, **continua** e **pulsata**, consentono di **coprire** un'ampia gamma di applicazioni con un'adeguata profondità di azione.

Il collegamento macchina/antenna, è garantito da un cavo completamente separabile e di facile sostituzione. Con i suoi 250W di potenza in continua e i 1600W di picco in erogazione pulsata, MEDICALTHERM si conferma la radar terapia più potente.

Tutto questo si traduce in una migliore qualità del servizio offerto aumentando la redditività del vostro ambulatorio.

Kimed ITALIA - BENESSERE CERTIFICATO

ROBUSTA

È stata progettata e realizzata per vincere il tempo, il materiale impiegato per la costruzione viene accuratamente selezionato e sottoposto a rigorosi controlli.

SICURA

È stata progettata e costruita nel rispetto delle regole tecniche e normative vigenti per poter garantire la massima sicurezza all'utilizzatore ed ai pazienti sottoposti alle terapie.

50 CONSIGLI TERAPEUTICI

La macchina dispone di 50 programmi già inseriti studiati in collaborazione con i migliori professionisti di settore per garantire la massima efficacia in riferimento alla patologia in totale sicurezza e operatività.


DISPLAY

È dotata di un ampio display grafico che consente di visualizzare velocemente e chiara-

mente tutte le funzioni principali di programmazione e di erogazione.

DESIGN E DIMENSIONI COMPATTE

Particolare cura è stata dedicata alle linee morbide, eleganti ed ergonomiche disegnate non trascurando le dimensioni compatte che fanno di MEDICALTHERM lo strumento ideale per garantire agilità ed operatività.

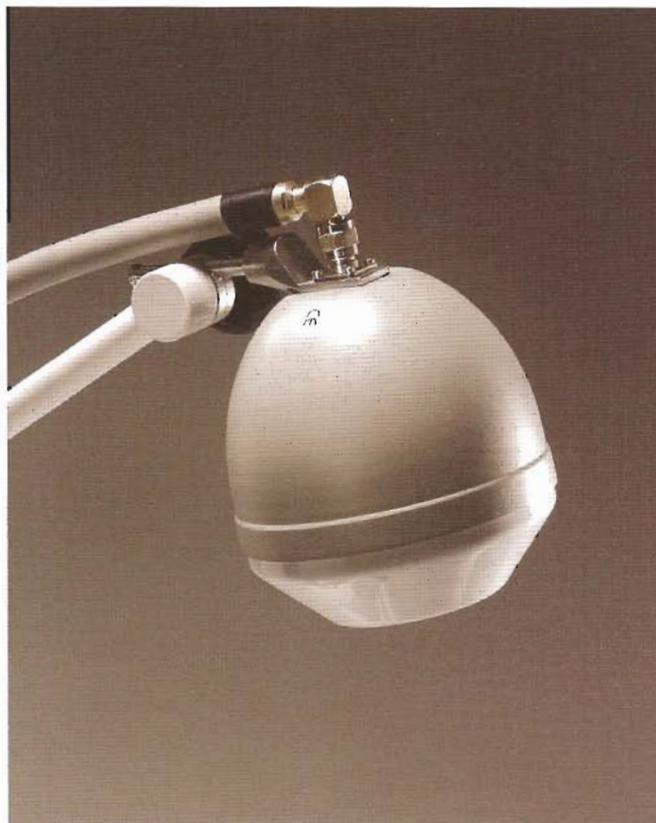

Parabola per emissione a micro-onde.

MEDICALTHERM

Potenza massima assorbita dalla rete	650 VA
Consigli terapeutici memorizzati	50
Tempo di trattamento programmabile	fino a 30 minuti
Display LCD retroilluminato	grafico 240 x 128 pixel
Frequenza di emissione	2450 MHz
Funzionamento continuo / pulsato	100% / 10% + 90%
Potenza di picco continua su carico adattato 50 Ohm	250 W
Potenza di picco pulsata su carico adattato 50 Ohm	1600 W
Alimentazione da rete	230 Vac 50-60Hz ±10%
Doppio fusibile di protezione sulla rete di tipo ritardato (T):	5A T 5 x 20 mm
Contenitore carrellato in lamiera, dimensioni esterne	34 x 35 x 93 cm
Peso corpo macchina	41,5 Kg



GENERAL TRADING SAN MARINO SRL

Via Degli Angariari, 25 - 47891 Falciano P.S.M. - Tel. 0549.909775 - Fax 0549.970506
e-mail: generalc5@gt.191.it - www.Kimed.it